Panasonic
ideas for life

リモートカメラコントローラー
AW-RP120G
暫定版

IP接続で最大100台のリモートカメラを制御。
新ジョイスティックなど操作性を向上した高機能リモートコントローラー。

AW-RP120Gはパナソニックリモートカメラシステムに対応したカメラコントローラーです。IP接続により最大100台のリモートカメラを複数のコントローラーから同時に制御する大規模かつ柔軟なシステムを容易に構築できます。ハイレスポンスなパン・チルト操作が可能な新ジョイスティックやカラー調整ボリュームを追加した新デザインの操作パネルを採用。新たに一括呼出し機能も備えたプリセットメモリー、トレーシングメモリーによりワンマン・オペレーションによる省力化に貢献します。ペイントを含む多彩なカメラ調整機能を備えハイエンドのニーズにも対応。オールインワンのコントローラーはイベント制作、議場、公共施設、ブライダルから放送まで、幅広い用途に応えます。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設備調整費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。
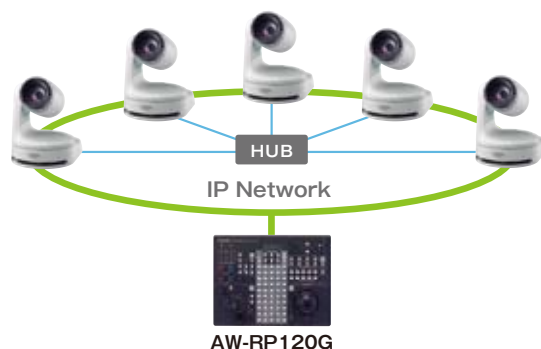
IP接続で最大100台のリモートカメラを制御

●**IP接続：**スイッチングハブを経由して最大100台のリモートカメラを接続・制御。自動IP割当てにより大規模なシステムの構築が容易です。

●**マルチコントロール：** IP接続により、5台のAW-RP120Gから1台のリモートカメラを同時に制御出来ます。

●**シリアル制御対応：**最大5台のリモートカメラを接続・制御。既存のシステムにも対応します。またRS232C搭載で外部制御が可能です。

●**AW-HS50Nとリンク：** IP接続でコンパクトライブスイッチャーAW-HS50Nとのリンクが可能。効率の良い操作環境を実現します。

ハイレスポンスなパン･チルト･ズームとメモリー機能

●**新設計の操作系：**パン・チルト用ジョイスティック、シーソー式ズームレバー、フォーカスダイヤル、アイリスダイヤルを独立装備。パン・チルト、ズーム、フォーカスはそれぞれに専用のスピード調整つまみを装備。

●**トレーシングメモリー：**リモートカメラの操作（パン・チルト・ズーム・フォーカス・アイリス・ホワイトバランスモード）を記憶、再生します。カメラ1台あたり10件のメモリーを記憶。

●**プリセットメモリー：**カメラアングルの設定（パン･チルト･ズーム動作）をカメラ1台あたり最大100件まで登録・呼出しでき、多彩な映像演出が容易に可能です。

●**新機能プリセット一括呼出し：**任意のプリセットメモリーをグループ化（最大4件）することにより、複数（最大10台まで）のカメラアングル設定を一括して呼び出し。定型操作にワンタッチで対応できます。

画質調整など多彩な機能と高い操作性

●**カメラ画質調整：**ゲイン、シャッター、ディテール、AWB、ABB、マスターペデスタル、R/Bペデスタル、R/Bゲイン調整が可能。

●**ダイレクト選択ボタン：** 10個のカメラ選択ボタンを装備。また、パネル上の1～50の数字ボタンにより、プリセットメモリー50件、トレーシングメモリー10件がワンタッチで呼び出せます。

●ズーム･フォーカス･アイリスのインジケーター表示。

●LCDパネルを搭載、メニュー操作が可能。

●8つのユーザーボタンに機能を割り当て、ワンタッチで呼び出しが可能。

●SCENE1～4ボタンにより、リモートカメラの撮影モード（シーンファイル）をワンタッチで切替えることができます。

●SDメモリーカードに設定のバックアップ、他のコントローラーへの設定のコピーが可能。

※対応予定リモートカメラシステム※1

■**HDイングレーテッドカメラ：**AW-HE50SN/HN、AW-HE60SN/HN、AW-HE120W/K、AW-HE100N※2、AW-HE2

■**カメラ**（対応回転台と組合わせて使用）：AK-HC1500G、AK-HC1800G、AW-HE870N、AW-E860N※2、AW-E750※2、AW-E650※2、AW-E350※2

■**回転台：**AW-PH360N、AW-PH405N、AW-PH650N、AW-PH400（AW-IF400が必要）

※1：機種により制御可能な項目が異なります。　※2：生産完了品。

主な定格　【暫定】

電源電圧:	DC 12 V
消費電力:	8 W
質量:	約3.1 kg
外形寸法:	342 mm（幅）× 77 mm（高さ）× 265 mm（奥行）（突起部含まず）
入出力端子:	DC 12 V IN（XLR 4ピン） LAN（RJ-45）10BASE-T/100BASE-TX（リモートカメラ制御用） シリアル制御（RJ-45）RS-422（リモートカメラ制御用）×5 TALLY/GPI（D-sub 25 ピン） REMOTE（D-sub 9 ピン）RS232C（外部制御用）

操作パネル

※開発中のため製品と異なる場合があります。

安全に関するご注意

●ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。

●水、湿気、湯気、ほこり、油煙の多い場所に設置しないでください。火災、故障、感電などの原因となることがあります。

保証書に関するお願い

●**商品には保証書を添付しております。ご購入の際は必ず保証書をお受け取りの上、保存ください。尚、店名、ご購入期日のないものは無効となります。**
・リモートカメラコントローラーの補修用性能部品の最低保有期間は製造打ち切り後8年です。
・製造番号は品質管理上重要なものです。お買い上げの際には、商品本体と保証書記載の製造番号が一致していることをお確かめください。

eco ideas パナソニックグループは環境に配慮した製品づくりに取り組んでいます

世界の工場で環境マネジメントシステムを構築し、国際規格ISO14001の認証を取得しています。

詳しくはホームページで　panasonic.co.jp/eco

●お問い合わせは…

パナソニック株式会社
AVCネットワークス社
プロフェッショナルAVビジネスユニット
〒571-8503　大阪府門真市松葉町2番15号
http://panasonic.biz/sav

このカタログの内容についてのお問い合わせは上記にご相談ください。

このカタログの記載内容は2012年11月現在のものです。

AW-JJCRP120　050-ZW-PB1

JQA-0443

●製品の色は印刷物ですので実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格およびデザインは改善等のために予告なしに変更する場合があります。
●実際の商品には、ご使用上の注意を表示しているものがあります。●放送･業務用映像システムホームページ　http://panasonic.biz/sav